PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA

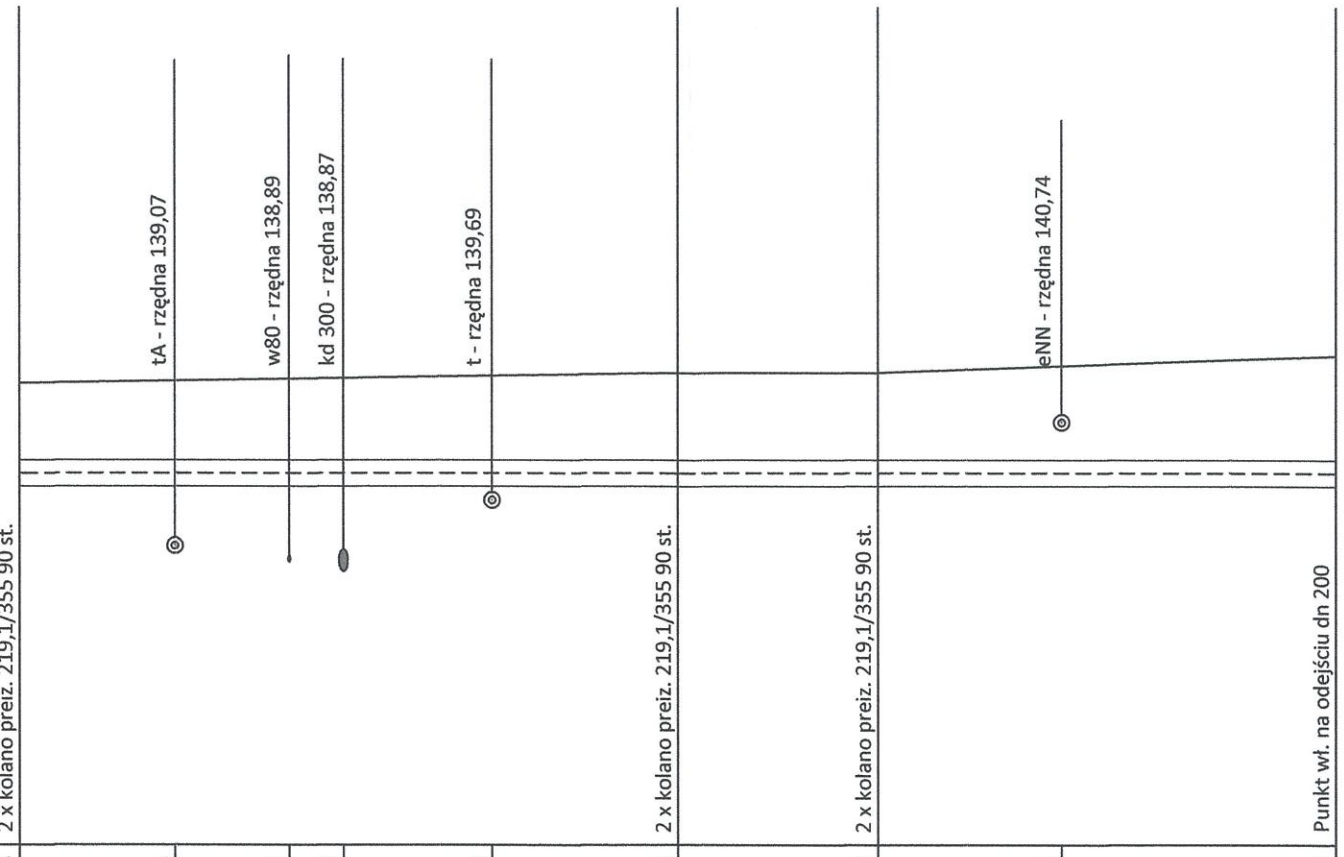

Poziom porównawczy 135,00 m.n.p.m.										
Rzędna terenu istniejącego	141,28	141,31	141,33	141,35	141,38	141,42	141,42	141,51	141,65	
Rzędna osi rurociągu [m]	140,05	140,05	140,05	140,05	140,05	140,05	140,05	140,05	140,05	
Zagłębienie osi rurociągu	1,23					1,23	1,23		1,60	
Odległość [m]		22,46					6,85	15,60		
Średnice, materiał		219,1/355 x 2					219,1/355 x 2	219,1/355 x 2		
Spadek		0,00%					0,00%	0,00%		
Długość trasy [m]	151,22	156,53	160,43	162,28	167,35	173,68	180,53	186,80	196,13	
		6				7	8		9	

Temat:	Modernizacja sieci cieplnej od komory K-201/1 do komory K-231/4 w Sieradzu obręb 0016
Adres:	98-200 Sieradz ul. Łokietka, Grunwaldzka obręb 0016 przebieg sieci w pasie działek nr 219, 218/1 i inne obręb 0016
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 98-200 Sieradz ul. Spółdzielcza 4
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA
Sprawdził:	mgr inż.. TOMASZ MIKOŁAJCZYK upr. bud. nr 873/89 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej
Projektant:	mgr inż. Tomasz Mikołajczyk

Faza:	Branża:	Data:	Skala:	Nr rys.:
PROJEKT BUDOWLANY	INSTALACJE SANITARNE	Czerwiec 2025	→ 1 : 250 ↑ 1 : 100	3(3)